




CP-1111 SYSTÈME DE DÉTECTION D'EAU

Contrôleurs de vannes- Interconnection

Toutes vannes automatiques devant être supervisées et contrôlées par le CP-1111, peuvent être intégrées dans une installation selon les méthodes de liaison suivantes:

- Liaison câblée, directement avec le panneau
- Liaison par le biais d'un contrôleur câblé.
- Liaison par radio fréquence via un contrôleur "sans fil".

LIAISON DIRECTE AVEC LE PANNEAU

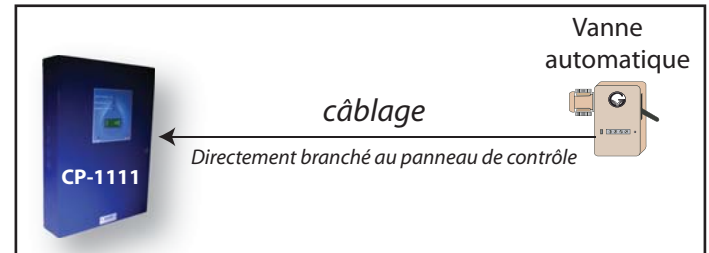

CONTRÔLEUR DE VALVES CÂBLÉ

LIAISON PAR CÂBLE AVEC LE PANNEAU DE CONTRÔLE

HUB-8-2

Le module câblé "HUB-8-2", permet le branchement de 2 vannes automatiques et de 8 zones pour détecteurs.



WVC

Le module sans fil "WVC" permet la connection d'une seule vanne automatique.



CONTRÔLEURS DE VALVES "SANS FIL"

LIAISON PAR RADIO FRÉQUENCE AVEC LE PANNEAU DE CONTRÔLE

WVC-4

Le module sans fil "WVC-4", permet le branchement de 2 vannes automatiques et de 4 zones pour détecteurs.



WH8

Le module sans fil "WH8", permet la connection de 2 vannes automatiques et de 8 zones pour détecteurs.

